

**ASEGURESE DE SEGUIR TODOS LOS PASOS EN LA ORDEN APROPIADA.
ASEGURESE DE CORTAR LA CORRIENTE DESDE EL FUSIBLE O EL INTERRUPTOR.**

Paso 1. Quite y deseche el tornillo del centro de la caja del interruptor. (Fig. 1)

Paso 2. Pase los alambres NEGRO y BLANCO de la lampara por el agujero central de la caja del interruptor. Atornille la caja del interruptor a la boquilla de la lampara. (Fig. 1)

Asegurese que la lampara quede bien apretada con la caja del interruptor para prevenir que se afloje con la vibracion cuando el ventilador este en operacion.

Paso 3. Cuidadosamente mueva los alambres de la caja del interruptor hacia un lado para que permita la instalacion de la rondana y la tuerca sobre la boquilla de la lampara.

Paso 4. Localize el alambre BLANCO y AZUL de la caja del interruptor marcados "LIGHT", quite los conectores de plastico conectados en las puntas de los alambres. (Fig. 1)

Paso 5. Proceda a hacer las conexiones electricas de la siguiente manera; conecte el alambre BLANCO de la caja del interruptor con el alambre BLANCO de la lampara asegure la coneccion con un conector de plastico que quito previamente. Siga el mismo proceso con el alambre AZUL de la caja del interruptor y el alambre NEGRO de la lampara. (Fig. 1)

Paso 6. Acomode los alambres cuidadosamente dentro de la caja del interruptor.

Paso 7. Quite los tornillos del plato de la caja del interruptor, acerque la caja del interruptor con la lampara puesta junto al plato de la caja del interruptor, alinie los conectores de plastico de la caja del interruptor y una los dos conectores firmemente. (Fig. 2) Asegurese que los conectores queden bien conectados y que ningun alambre se haiga salido fuera de conector de plastico.

Paso 8. Deslice la caja del interruptor sobre el plato de la caja del interruptor y ajústela hasta que los agujeros queden alineados. Asegure la caja del interruptor usando los tres tornillos que quito previamente. (Fig. 2)

CUIDADO: Asegurese que los alambres no sean pelliscado entre la caja del interruptor y el plato de la caja del interruptor.



Paso 9. Instale uno foco LED de 4W (incluidos).

Paso 10. Levante el difusor de vidrio y pongalo sobre el plato de la lampara, asegurelo girandolo en sentido de las manecillas del reloj. NO LO SOBRE APRIETE.

PRECAUCION: Para reducir el Riesgo de Incendio o Choque Electrico, Este Equipo de Lus Debe Ser Usado Unicamente con los Modelos de Ventilador en la lista siguiente.

Modelos: AC-542 / AC-552 / AC-652 Fabricado por Air Cool Industrial Co., Ltd.

El peso máximo está alrededor: K9373L - 1.07 kgs
K9374L - 1.35 kgs
K9375L - 1.43 kgs

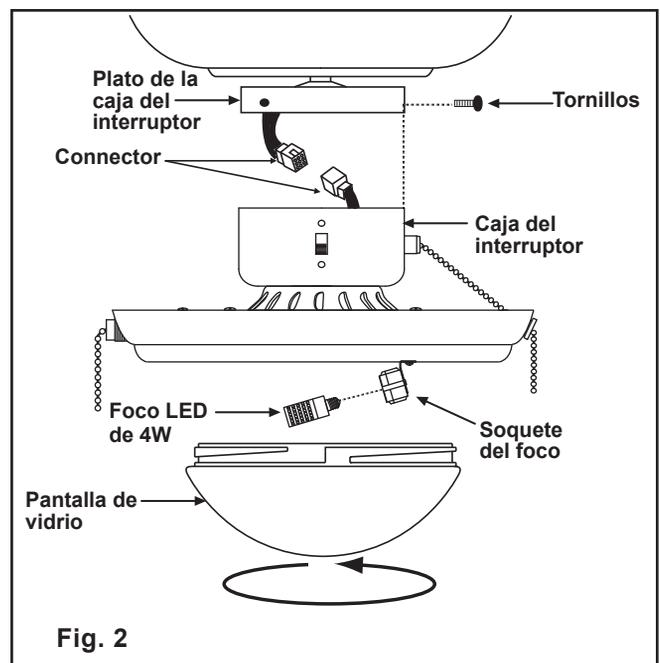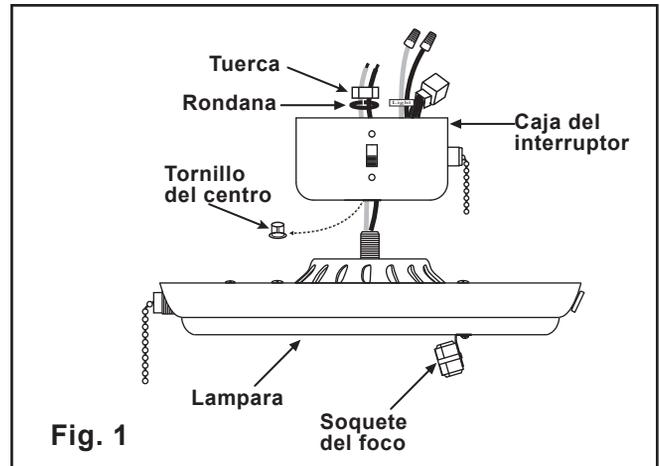

Diseño del manual y todos los elementos del diseño de manual están protegidos por EE.UU. y / o federales del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y / o derechos de autor.

